

Tehnični list



ZEB BAT002

Svetilka za vlažne prostore z linijskim ožičenjem in hitrimi priključki, IP65, IK10, 21/31 W, 140 lm/W, 1200 mm



Vodoodporna visokozmogljiva LED, zelo odporna in enostavna za namestitvev (IK10, IP65). Ožičenje vsepovsod za prihranitev časa. Enostavna povezava s hitrim priključkom. S stikalom lahko prilagodite intenziteto svetlobe. Na voljo v dolžini 1.2 m in 1.5 m.

140
lm/W

4000 K

Izbira med
lumen
paketi

IP65

IK10

Moč	Izbirna: 23 W/33 W
Zmogljivost	140 lm/W
CCT	4000 W
Optika	120°
Možnost zatemnitve	VKLOP/IZKLOP
CRI	80
IP	65
IK	10
SDCM	<3


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	1270 x 65,6 x 65,6 mm	Barva izdelka	Bela
Velikost izreza	-	Površinski oddajni material	Polikarbonat
Način montaže	Nadgradna montaža	Napajalnik	Integrirano
Uporaba	Notranji prostori	Električni razred	Razred I
Svetlobni tok	3200 lm / 4650 lm	Možnost zatemnitve	VKLOP/IZKLOP
Material ohišja	Polikarbonat	Test svetleče žice	850 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Da
Delovna temperatura	- 20 °C - + 40 °C	Teža	930 g

Dopolnilni podatki

Vrsta povezave	Pritisni priključek 3P	Frekvenčni tok (Hz)	50/60
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	-
Nazivni tok (A)	-	Fotobiološko tveganje	RG0
Dejavnik moči	0,9	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboskopski učinek (SVM)	<0,4
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)

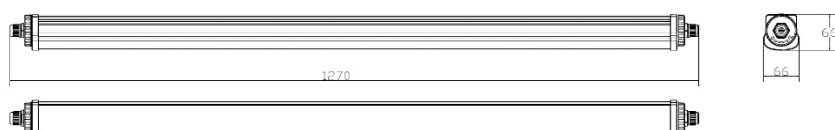

Porazdelitev svetlobe

