


Tehnični list



ZEB BLK001

Stropna/stenska plafonjera z robustnim pokrovom za zaščito pred tatovi, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, IP65



Robusten pokrov IK10, IP65. Na izbiro so 4 različni lumen paketi in 3 različne barve svetlobe. Varnostna vrstica drži pokrov pri nastavitvi stikal v svetilki.

120
lm/W

Izbira barve
svetlobe
CCT

Izbira
med lumen
paketi

IP66

IK10

Moč	Izbirno: 10 W/12 W/14 W/16 W
Zmogljivost	120 lm/W
CCT	Izbirno: 3000 K/4000 K/6500 K
Optika	120°
Možnost zatemnitve	Ne
UGR	Ne
CRI	80
IP	66
IK	10
SDCM	SDCM<5 pri 3000 K in 6500 K, SDCM<6 pri 4000 K


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	Ø 308 x 69,5 mm	Barva izdelka	Bela
Velikost izreza	-	Površinski oddajni material	Polikarbonat
Način montaže	Strop/stena	Napajalnik	Integrirano
Uporaba	Notranji in zunanji prostori	Električni razred	Razred II
Svetlobni tok	1200 lm / 1450 lm / 1700 lm / 2000 lm	Možnost zatemnitve	Ne
Material ohišja	Polikarbonat	Test svetleče žice	650 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Da
Delovna temperatura	- 20°C - + 40°C	Teža	916 g

Dopolnilni podatki

Vrsta povezave	Pritisni priključek 3P	Frekvenčni tok (Hz)	50 / 60
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	≤ 30/200 us
Nazivni tok (A)	0,047 / 0,055 / 0,064 / 0,072	Fotobiološko tveganje	RG0
Dejavnik moči	0,9	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	≤15%	Stroboskopski učinek (SVM)	<0,4
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)

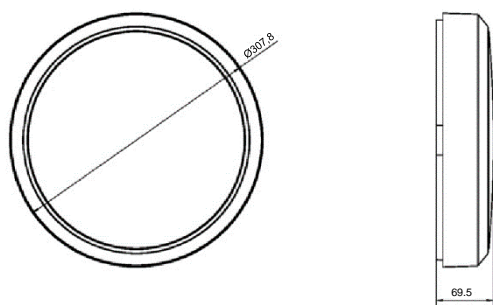

Porazdelitev svetlobe

