


# Tehnični list



## ZEB BLK002

Stropna/stenska plafonjera z robustnim pokrovom za zaščito pred tatovi, 10-16W, 3000-6500 K, IK10, IP65. S senzorjem mikrovalov in senzorjem dnevne svetlobe



Robusten pokrov (IK10, IP65). Na izbiro so 4 različni lumen paketi in 3 različne barve svetlobe. Varnostna vrvica drži pokrov pri nastavitvi stikal v svetilki. S senzorjem mikrovalov in senzorjem dnevne svetlobe

110  
lm/W

Izbira barve  
svetlobe  
CCT

Izbira  
med lumen  
paketi

Senzor

IK10

Moč	Izbirna: 10,5 W/12,5 W/15,5 W/16,5 W
Zmogljivost	110 lm/W
CCT	Izbirno: 3000 W/4000 W/6500 W
Optika	120°
Možnost zatemnitve	VKLOP/IZKLOP
CRI	80
IP	66
IK	10
SDCM	SDCM<5 pri 3000 K in 6500 K, SDCM<6 pri 4000 K


## Splošne informacije

<b>Mere (D x Š x V mm)</b>	Ø 308 x 69,5 mm	<b>Barva izdelka</b>	Bela
<b>Velikost izreza</b>	-	<b>Površinski oddajni material</b>	Polikarbonat
<b>Način montaže</b>	Strop/stena	<b>Gonilnik</b>	Integrirano
<b>Uporaba</b>	Notranji in zunanji prosto	<b>Električni razred</b>	Razred II
<b>Svetlobni tok</b>	1200 lm / 1450 lm / 1700 lm / 2000 lm	<b>Možnost zatemnitve</b>	Ne
<b>Material ohišja</b>	Polikarbonat	<b>Test svetleče žice</b>	650 °C
<b>Nagibno</b>	Ne	<b>Zamenljiv svetlobni vir</b>	Da
<b>Delovna temperatura</b>	- 20°C - + 40°C	<b>Teža</b>	955 g

## Dopolnilni podatki

<b>Vrsta povezave</b>	Pritisni priključek 3P	<b>Frekvenčni tok (Hz)</b>	50 / 60
<b>Nazivna vhodna napetost (V)</b>	220-240 AC	<b>Zagonski tok (A)</b>	≤30/200 us
<b>Nazivni tok (A)</b>	0,07 / 0,077 / 0,084 / 0,09	<b>Fotobiološko tveganje</b>	RG0
<b>Dejavnik moči</b>	0,6	<b>Indeks utripanja (PstLM)</b>	<1
<b>THD</b>	≤15%	<b>Stroboskopski učinek (SVM)</b>	0,4
		<b>Toleranca svetlobnega toka</b>	10%

## Dimenzionalna risba (mm)

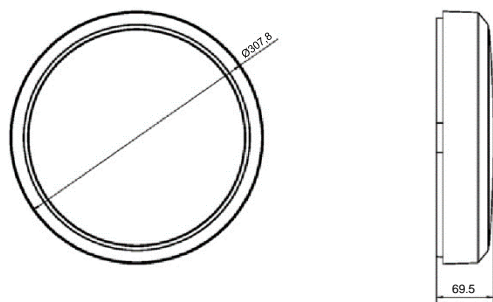

## Porazdelitev svetlobe

---

