

Tehnični list



ZEB DNL055

D= 200mm Stropna luč -
18W/20/22W/24W - 3000K-
4000K - IRC90 IP54



Stropna luč LED, premer 200 mm, 18W/20W/22W/24W, 3000K-4000K, CRI90, IP54.
Visokozmogljiva prizmatična posoda (130 lm/W) z napajalniki Osram ON/OFF ali Philips DALI.
Optimalno vizualno udobje, enostavna namestitev s priloženo predlogo.

130
lm/W

Večna-
mensko
CCT

Visoko-
zmogljivo

IP54

IK03

Moč	Izbirno: 18 W/20 W/22 W/24 W
Zmogljivost	125 lm/W pri 3000 K, 130 lm/W pri 4000 K
CCT	Izbirno: 3000 K/4000 K
Optika	100°
Zatemnitev	Ne
CRI	90
IP	54 (pod stropom), 40 (v stropu)
IK	03
SDCM	<5


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	Ø 235 x 46 mm	Barva izdelka	Bela
Velikost izreza	Φ 200 ~ 210 mm	Površinski oddajni material	Difuzor iz polikarbonata
Način montaže	Vgradna	Napajalnik	OSRAM IT FIT 30/220-240/700 CSI
Uporaba	Notranji prostori	Električni razred	Razred II
Svetlobni tok	2340lm / 2600lm / 2860lm / 3120 lm pri 4000K	Možnost zatemnitve	Ne
Material ohišja	Plastificiran aluminij	Test svetleče žice	750 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Ne
Delovna temperatura	- 20 °C - + 45 °C	Teža	560 g

Dopolnilni podatki


Vrsta povezave	Hitri priključek	Frekvenčni tok (Hz)	50
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	23
Nazivni tok (A)	0,13	Fotobiološko tveganje	RG1
Dejavnik moči	0,98	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	<10%	Stroboskopski učinek (SVM)	<0,4
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)

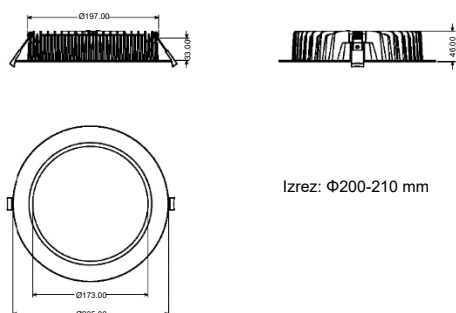

Porazdelitev svetlobe

DIAGRAM PORAZDELITVE SVETILNOSTI

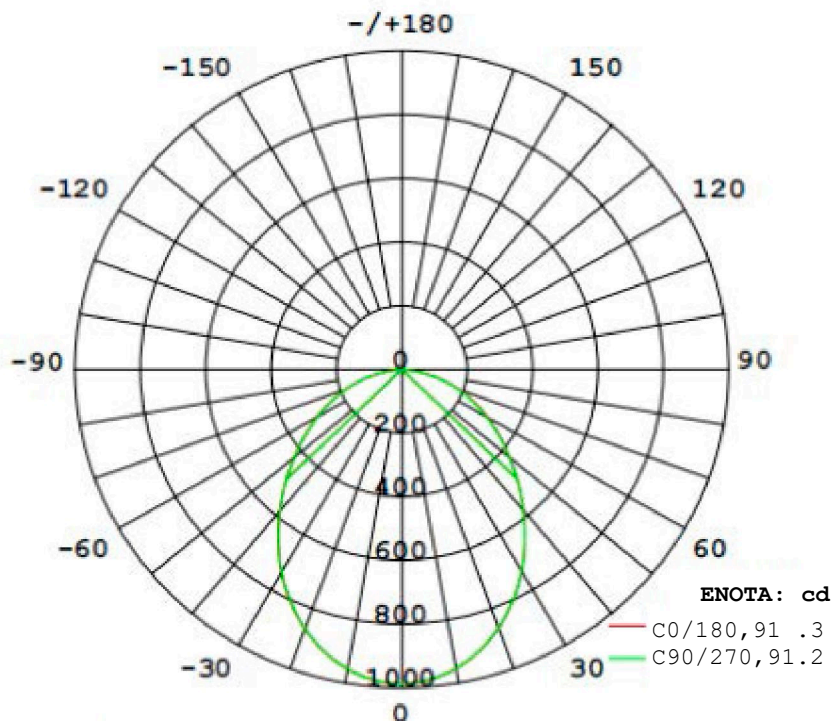

POVPREČNI KOT SVETLOBNEGA SNOPA (50%): 91,3 STOPINJ