

Tehnični list



ZEB FLD001

Simetrični LED reflektor,
25-40-50 W;
3000/4000/6500K, IP65, IK07



Robusten LED reflektor z izbiro različnih barv svetlobe in različnih lumen paketov. Odporen na vlago in udarce, zato je idealna izbira za zahtevnejše pogoje. Enostavna nastavitve barve svetlobe in moči svetilke.

140
lm/W

Izbira barve
svetlobe
CCT

Izbira
med lumen
paketi

IP65

IK07

Moč	Izbirno: 25 W/40 W/50 W
Zmogljivost	140 lm/W pri 4000 K in 6500 K, 130 lm/W pri 3000 K
CCT	Izbirno: 3000 K/4000 K/6500 K
Optika	110°
Možnost zatemnitve	VKLOP/IZKLOP
CRI	>80
IP	65
IK	07
SDCM	SDCM<5 pri 3000 K in 6500 K, SDCM<6 pri 4000 K


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	199 x 190 x 32 mm	Barva izdelka	Črna
Velikost izreza	-	Površinski oddajni material	Kaljeno steklo
Način montaže	Nadgradna montaža na nosilec	Napajalnik	Integrirano
Uporaba	Notranji in zunanji prostori	Električni razred	Razred I
Svetlobni tok	Izbirno: 3500 lm/ 5600 lm/7000 lm	Možnost zatemnitve	Ne
Material ohišja	Aluminij	Test svetleče žice	650 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Ne
Delovna temperatura	- 30 °C - + 40 °C	Teža	790 g

Dopolnilni podatki

Vrsta povezave	Ne	Frekvenčni tok (Hz)	50/60
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	<40
Nazivni tok (A)	0,22 / 0,185 / 0,125	Photobiological Risk	RG1
Dejavnik moči	>0,9	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	<15%	Stroboskopski učinek (SVM)	Ne
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)

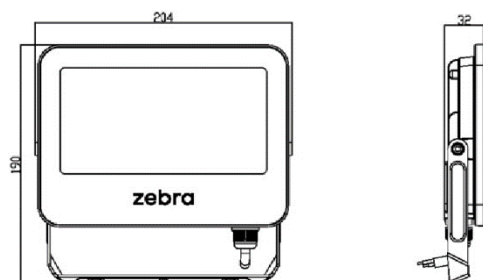

Porazdelitev svetlobe

