

Tehnični list



ZEB PAN001

Plošča LED 600 x 600 UGR19,
26 W/31,2 W/36,4 W, 130 lm/W,
SDCM <3, L80B10 50 000h



Plošča LED ZEB 600x600 UGR19, 26W/31,2W/36,4W, 130,lm/W, 4000K, CRI 80, IP20, razred II. Svetlobni tok 3300 lm/4000 lm/4600 lm. Vgradna montaža, uporaba v zaprtih prostorih, integriran gonilnik. Mere: 595x595x32 mm.

130
lm/W

4000 K

Visoko-
zmogljivo

UGR 19

CRI 80

Moč	Izbirno: 26 W/31,2 W/36,4 W
Zmogljivost	130 lm/W
CCT	4000 K
Optika	90°
Zatamnitev	VKLOP/IZKLOP
UGR	19
CRI	80
IP	20
IK	02
SDCM	<3


Splošne informacije

Mere (D x Š x V mm)	595 x 595 x 32 mm	Barva izdelka	Bela
Velikost izreza	-	Površinski oddajni material	Polistiren + jeklo SPCC
Način montaže	Vgradna	Napajalnik	Integrirano
Uporaba	Notranji prostori	Električni razred	Razred II
Svetlobni tok	3300 lm / 4000 lm / 4600 lm izbirno	Možnost zatemnitve	Ne
Material ohišja	Jeklo SPCC	Test svetleče žice	750 °C
Nagibno	Ne	Zamenljiv svetlobni vir	Da
Delovna temperatura	-20 °C – +40 °C	Teža	1250 g

Dopolnilni podatki

Vrsta povezave	Hitri priključek	Frekvenčni tok (Hz)	50
Nazivna vhodna napetost (V)	220-240 AC	Zagonski tok (A)	18
Nazivni tok (A)	0,15	Fotobiološko tveganje	RG0
Dejavnik moči	>0,9	Indeks utripanja (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboskopski učinek (SVM)	<0,4
		Toleranca svetlobnega toka	10%

Dimenzionalna risba (mm)

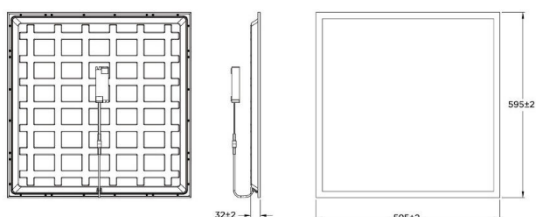

Porazdelitev svetlobe

